



## Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

### Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie,  
REGON 000302391, NIP 866-14-55-641  
tel. 15 864-85-04

[www.szpitalstaszow.pl](http://www.szpitalstaszow.pl), e-mail: [przetargi@szpitalstaszow.pl](mailto:przetargi@szpitalstaszow.pl)



Znak DZPIZ-380-16/2021

### Informacja

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na "Rozbudowę i nadbudowę budynku Szpitala w Staszowie w związku z przebudową i modernizacją bloku porodowego" w ramach projektu numer RPSW.07.03.00-26-0002/19 pn.: „Porody na miarę XXI wieku poprzez rozbudowę i modernizację bloku porodowego w SPZZOZ w Staszowie”.**


Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień (poniżej pytania i odpowiedzi):

- Wykonawca** – Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót w formacie ATH, co znacznie usprawni wycenę.  
**Odpowiedź – Zamawiający nie posiada przedmiarów w formacie ATH.**
- Wykonawca** – W dokumentacji brakuje zestawienie zbrojenia oraz elementów stalowych – prosimy o uzupełnienie.  
**Odpowiedź – Zestawienie stali zgodnie z przedmiarem i rysunkami konstrukcyjnymi.**
- Wykonawca** – Prosimy o udostępnienie zestawienia nowo projektowanej stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej wraz ze specyfikacją techniczną.  
**Odpowiedź – Zamieszczona w załączniku stolarka sprzed uzgodnień z rzeczoznawcą p.poż oraz późniejszych uzgodnień z inwestorem. Stolarka aktualna na rzutach architektury.**
- Wykonawca** – Prosimy o potwierdzenie, że nowo projektowana winda nie wchodzi w zakres wyceny w niniejszym postępowaniu przetargowym.  
**Odpowiedź – Zamawiający potwierdza, że nowo projektowana winda nie wchodzi w zakres wyceny w niniejszym postępowaniu.**
- Wykonawca** – Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Z uwagi na zmieniającą się sytuację na rynku usług budowlanych prosimy o potwierdzenie, że na etapie realizacji robót Zamawiający dopuszcza zmianę wskazanych w ofercie podwykonawców, jak również że dopuszcza powierzenie podwykonawcom innych zakresów robót niż wskazane w ofercie, przy zachowaniu procedury zgłaszania podwykonawców.  
**Odpowiedź – Zamawiający potwierdza, że na etapie realizacji robót dopuszcza zmianę wskazanych w ofercie podwykonawców oraz dopuszcza powierzenie podwykonawcom innych zakresów robót niż wskazane w ofercie przy zachowaniu procedury zgłaszania podwykonawców, zapisów projektu umowy oraz zapisów ustawowych w tym zakresie.**

6. **Wykonawca** – Dokumentacja techniczna dla instalacji gazów medycznych jest niekompletna. Brakuje rysunku dla rzutu II piętra, który widnieje w opisie. Brak również rysunku rzutu dachu dla gazów medycznych. Prosimy o pilne uzupełnienie.  
**Odpowiedź – Rzut dla II piętra w załączniku. Pozostałe piętra nie wchodzą w zakres prac.**
7. **Wykonawca** – Prosimy o potwierdzenie, że tynkowaniu podlegają jedynie ściany nowo murowane, natomiast istniejące pozostają bez zmian.  
**Odpowiedź – Zamawiający potwierdza, że tynkowaniu podlegają ściany nowo murowane. Należy uwzględnić ewentualne ubytki oraz poprawki wynikające z istniejącego stanu tynku w ścianach istniejących celem położenia gładzi.**
8. **Wykonawca** – Prosimy o wyjaśnienie, które elementy stolarki drzwiowej i okiennej w poziomie parteru podlegają wymianie na nowe? Wg opisu technicznego, pomieszczenia parteru pozostają bez zmian, natomiast porównując rysunki inwentaryzacji oraz projektu widać naniesione zmiany co do odporności ogniowej stolarki. Np. w pom. 1.02 na rysunku inwentaryzacji wrysowane są drzwi dwuskrzydłowe o odporności EI30, natomiast na rysunku projektu posiadają odporność EI60. Ta sama sytuacja pojawia się dla drzwi wejściowych do pom. 1/01 oraz okien przy schodach zewnętrznych tj. wg inwentaryzacji drzwi i okna bez odporności ogniowej, wg projektu drzwi i okna ppoż EI60. Prosimy o naniesienie oznaczeń na rysunkach, które drzwi i okna należy zdemontować oraz wymienić na nowe.  
**Odpowiedź – Zamawiający informuje, że wymianie podlegać będzie jedno okno w pomieszczeniu 1/04 – skrajne od strony wejścia głównego, analogicznie do pozostałych pięter. Drzwi utrzymać jak w projekcie architektonicznym.**
9. **Wykonawca** – Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności ilości drzwi aluminiowych ppoż. Wg przedmiaru robót należy wycenić 1 sztukę takich drzwi, natomiast wg projektu należy wbudować 3 sztuki drzwi aluminiowych ppoż. EI60 o wym. 110x200, w poziomie parteru, 1 piętra oraz 3 piętra. Na 2 piętrze zaprojektowane są 3 sztuki drzwi ppoż o wym. 100x200 oraz 120x200, na 4 piętrze zaprojektowano zaś jedne drzwi ppoż o wym. 90x200. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz udostępnienie zestawienia stolarki w celu rzetelnej wyceny.  
**Odpowiedź – Drzwi ppoż należy wycenić zgodnie z rysunkami.**
10. **Wykonawca** – Prosimy o wyjaśnienie, w którym miejscu znajdują się fasady, które należy wycenić wg pozycji 113 oraz 114 wg przedmiaru robót budowlanych? Prosimy o udostępnienie zestawienia fasad wraz ze specyfikacją techniczną w celu rzetelnej wyceny.  
**Odpowiedź – 1 fasada 4000x3000 między pom. 3/10 a pom. 3/12, 3/11, oraz druga taka sama fasada między pom 3/13 a pom. 3/12, 3/11. Trzecia fasada między pom. 3/11 a 3/12 o wymiarach 3000 na 3000. W załączniku poprawiona stolarka budowlana.**
11. **Wykonawca** – Prosimy o wyjaśnienie kwestii posadzek. Wg przedmiaru robót budowlanych nowe warstwy posadzkowe należy wykonać na całej powierzchni przebudowy i nadbudowy poza parterem. W opisie technicznym natomiast napisana jest informacja "Zakłada się wykorzystanie istniejących wylewek cementowych na których murowane będą ścianki działowe." co sugeruje pozostawienie istniejących warstw bez zmian, a następnie "Po zerwaniu posadzek i podłóg wykonać nowe wraz z izolacjami...". Prosimy o wyjaśnienie, czy w pomieszczeniach przebudowywanych również należy rozebrać warstwy posadzkowe oraz wbudować na nowo, czy należy je pozostawić w istniejącym stanie?  
**Odpowiedź – Zgodnie z przedmiarem.**
12. **Wykonawca** – Prosimy o podanie specyfikacji technicznej dla tarketu jaki należy wykonać w nowo projektowanych pomieszczeniach.  
**Odpowiedź – Sala zabiegowa i sala cięć cesarskich (3/10, 3/12, 3/13, 3/26) – prądoprzewodząca homogeniczna wykładzina winylowa typ I. Pozostałe pomieszczenia – homogeniczne winylowe pokrycie podłogowe z odnawialną powłoką typ I. Grubość wykładziny min 2mm.**
13. **Wykonawca** – Prosimy o potwierdzenie, że posadzki na parterze pozostają bez zmian jak w stanie istniejącym.  
**Odpowiedź – Zamawiający potwierdza, że posadzki na parterze pozostają bez zmian.**

14. **Wykonawca** – Czy Zamawiający potwierdza, że skucie tynków należy wycenić tylko na ścianach, które podlegają rozbiórce lub wykuciu otworu?  
**Odpowiedź** – Zamawiający potwierdza, że skucie tynków należy wycenić na ścianach, które podlegają rozbiórce lub wykuciu otworu. Należy także uwzględnić ewentualne ubytki w ścianach istniejących oraz potrzebę skucia i położenia nowych w celu zachowania zasad sztuki budowlanej. Wykonawca ma możliwość dokonania odkrywek.
15. **Wykonawca** – Czy Zamawiający potwierdza, że rozebranie posadzek oraz skucie wylewek należy wykonać, na całej powierzchni przebudowywanej?  
**Odpowiedź** – Zamawiający potwierdza, że rozebranie posadzek oraz skucie wylewek należy wykonać na całej powierzchni przebudowywanej.
16. **Wykonawca** – Prosimy wymienić pomieszczenia, w których ściany są obecnie licowane płytkami i do jakiej wysokości? Nie wiemy, ile płytek podlega skuciu i utylizacji.  
**Odpowiedź** – W pomieszczeniach zabiegowych i sanitariatach do wysokości ok 2m (ok 235m<sup>2</sup>).
17. **Wykonawca** – Przy klatce schodowej na rzucie 2 pietra oznaczono ścianę w następujący sposób:

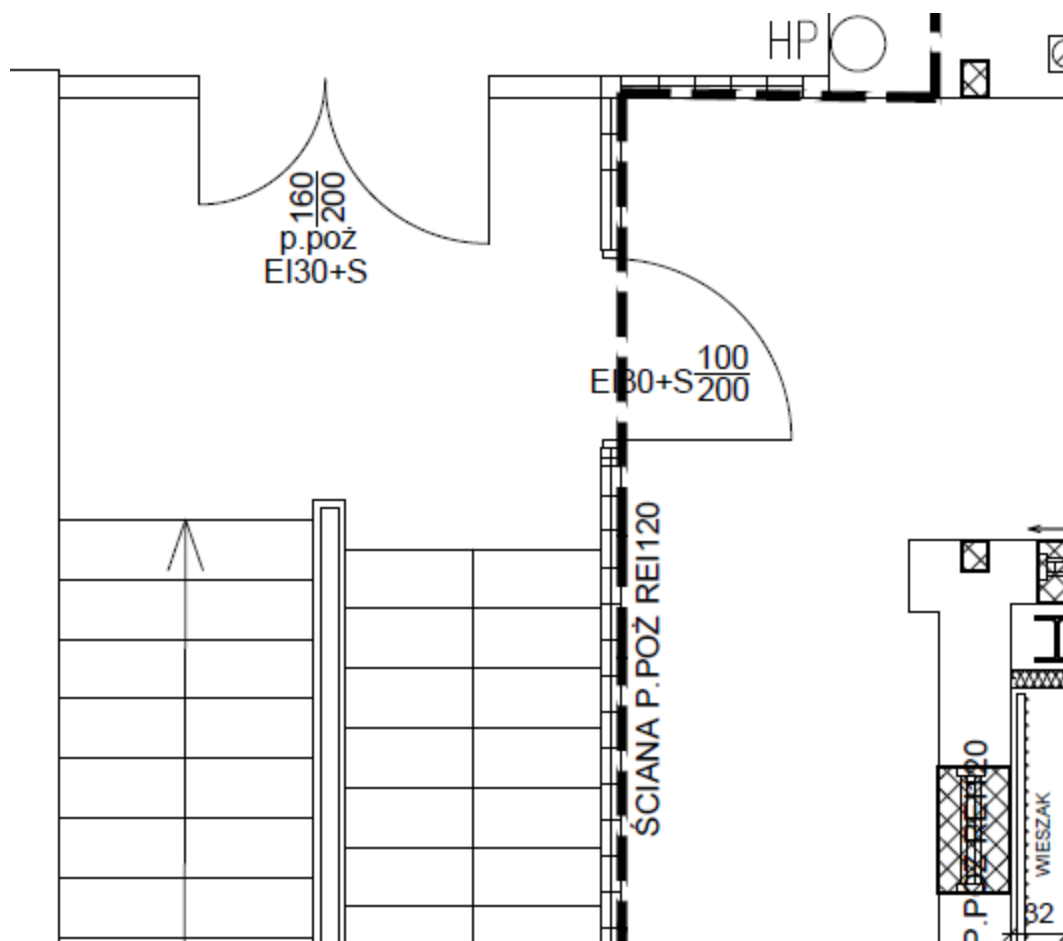

Według rzutu architektury należy w tej ścianie wstawić drzwi EI30+S 100x120. Prosimy o informację, czy jest to w zakresie przetargu? Proszę wyjaśnić z czego wykonana jest ściana aby można było

odpowiednio wycenić montaż drzwi.

**Odpowiedź – Drzwi EI30+S 100x200 należy wykonać. Istniejąca ściana wykonana z pustaka szklanego.**

18. **Wykonawca** – Prosimy o wyjaśnienie, czy na wszystkich ścianach istniejących w pomieszczeniach przebudowywanych należy wykonać okładziny z płyt GK jak w opisie technicznym? Brak pozycji odnoszącej się do okładzin w przedmiarze robót budowlanych.

**Odpowiedź – Zgodnie z opisem technicznym. Podpunkt 4 - Tynki wewnętrzne.**

19. **Wykonawca** – Prosimy o wyjaśnienie, czy wszystkie istniejące sufity w pomieszczeniach przebudowywanych należy otynkować i pomalować, oprócz pomieszczeń z sufitami podwieszanymi?

**Odpowiedź – TAK.**

20. **Wykonawca** – Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału ma być wbudowana ścianka oddzielająca pom. 3/11 i 3/12 na 2 piętrze? Widnieje przy niej oznaczenie 300/90, czy jest to okno wewnętrzne? Prosimy o informację.

**Odpowiedź – Ścianka murowana gr. 12cm do pełnej wysokości z przeszkleniem 300/90.**

21. **Wykonawca** – Prosimy o wyjaśnienie, czy wyposażenie ruchome widniejące na rzutach kondygnacji wchodzi w zakres wyceny? Jeżeli tak, prosimy o dodatkowe specyfikacje techniczne.

**Odpowiedź – Wyposażenie ruchome nie wchodzi w zakres wyceny, za wyjątkiem aparatury sanitarnej.**

22. **Wykonawca** – Prosimy o wyjaśnienie czy blaty w pom. 3/11 i 3/12 wchodzi w zakres wyceny? Jeżeli tak, prosimy o specyfikację techniczną.

**Odpowiedź – Pom. 3/11 - Blat o grubości min. 28mm oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej, odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące. Pom. 3/12 s- szafka umywalkowa min 60cm pełna z szufladami wilgocioodporna oklejana laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące.**

23. **Wykonawca** – Prosimy o wyjaśnienie czy ściany sal porodowych oraz sali cięć cesarskich również należy licować płytkami?

**Odpowiedź – Wykończenie sali cięć cesarskich w standardzie sali operacyjnej, tj wykończenie ścian w modułowym systemie zabudowy np. panele ze stali nierdzewnej (stal kwasoodporna szlifowana o gatunku AISI 304) lub okładzina higieniczna PVC typu SPEEDWALL (ściany i sufity). Zabudowa szaf wnękowych ze stali nierdzewnej ok. 3m<sup>2</sup>, z półkami ze stali kwasoodpornej – min 5 szt, drzwi do szaf oszklone zamykane na klucz, lokalizacja szaf po uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonanie automatycznych drzwi przesuwanych do Sali cięć cesarskich szt. 3 systemowych zintegrowanych z zabudową panelową ścian, licowane z powierzchnią panelu ściennego, montowane bez widocznych mocowań do ściany, wykonane ze stali nierdzewnej, grubość ościeżnicy min 1,5mm, na stronie wewnętrznej ościeżnicy wgłębienie do którego w czasie domykania drzwi jest dociskany profil gumowy w celu zapewnienia szczelności drzwi, drzwi izolowane termicznie i akustycznie bez progów. Mechanizm suwny skrzydeł drzwiowych składający się ze stabilnych szyn jezdnych wykonany z min 4 krążkami jezdnyymi w formie łożyska kulowego ze ślizgaczami współpracującymi dla łatwego i cichobieżnego działania. Drzwi otwierane na fotokomórkę. Konieczność wykonania mechanizmu otwierania ręcznego w przypadku braku zasilania.**

**Wykończenie ścian sal porodowych w modułowym systemie zabudowy typu okładzina higieniczna PCV typu SPEEDWALL.**

24. **Wykonawca** – Prosimy o potwierdzenie, że w salach porodowych oraz w sali cięć cesarskich nie należy mocować sufitów podwieszanych. Zgodnie z opisem technicznym sufity mają być zastosowane jedynie w korytarzach i węzłach sanitarnych.

**Odpowiedź – Zamawiający potwierdza, że w w/w salach nie ma sufitów podwieszanych.**


25. **Wykonawca** – Prosimy o wyjaśnienie, czy ściany pomieszczeń 4/03 i 4/06 należy ponownie licować płytkami?

**Odpowiedź – NIE.**

26. **Wykonawca** – Prosimy o podanie numerów pomieszczeń komunikacji, w których mają znajdować się tapety z włókna szklanego.  
**Odpowiedź – Wszystkie korytarze zgodnie z rysunkiem architektonicznym. Po wyborze oferty do uzgodnienia z inwestorem.**
27. **Wykonawca** – Prosimy o podanie specyfikacji technicznej dla fototapety, jaką należy wykonać w salach dla pacjentów.  
**Odpowiedź – Po wyborze oferty do uzgodnienia z inwestorem.**
28. **Wykonawca** – Zgodnie z zapisami §10 ust. 4, 5 i 6 oraz §11 ust. 4 wzoru umowy faktura częściowa i faktura końcowa zostaną wystawione przez Wykonawcę pod warunkiem podpisania przez strony protokołów **bezusterkowego odbioru odpowiednio częściowego i końcowego.**  
Prosimy o potwierdzenie, iż tylko wady istotne, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem mogą być podstawą do odmowy dokonania odbioru częściowego/końcowego. Podkreślamy, że jest to zgodne z doktryną oraz wykładnią i bogatym orzecznictwem w tym zakresie. Wskazujemy, że zgodnie z art. 647 kodeksu cywilnego dokonanie odbioru przedmiotu umowy jest podstawowym obowiązkiem Zamawiającego i Zamawiający nie może uchylić się od dokonania odbioru z powodu wystąpienia wad/ usterek nadających się do usunięcia. Podobne jest stanowisko Sądu Najwyższego, który w wyroku z 8 stycznia 2004r. (sygn. akt I CK 24/03) stwierdził, iż „jeżeli Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych, Inwestor obowiązany jest dokonać ich odbioru (art.647 kc). W dokumencie (protokole) z tej czynności, stanowiącym stwierdzenie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń poczynionych m.in. co do jakości wykonanych robót, ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z ewentualnymi terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze (np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 1997r. II CKN 28/97 OSNC 1997/6-7 poz.90).” Zatem odbiór powinien być dokonany niezależnie od wystąpienia wad, które mogą być usuwane już po dokonaniu odbioru, a oczekiwanie na odbiory bezusterkowe nie znajduje uzasadnienia w świetle przepisów kodeksu cywilnego i prowadzi do wydłużenia uznania przedmiotu umowy za wykonany.  
Takie stanowisko wyraził m.in. SN w wyroku z dnia 7.03.2013 r. wydanego w sprawie prowadzonej pod sygn. akt II CKN 476/12, w którym wskazano, że: „w sytuacji, gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej inwestor jest zobowiązany do ich odbioru. W protokole niezbędne jest więc zawarcie ustaleń, co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia (...)”. Podobne stanowisko prezentowane jest przez KIO m.in. w wyroku z dnia 8.11.2019 r. wydanym pod sygn. akt KIO 2017/29.  
Dodatkowo w wyroku z dnia 22 czerwca 2007 roku, sygn. Akt V CSK 99/2007 Sąd Najwyższy orzekł, iż strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek.  
**Odpowiedź – Zamawiający potwierdza, że tylko wady istotne, skutkujące brakiem możliwości korzystania z przedmiotu robót budowlanych zgodnie z jego przeznaczeniem, brakiem właściwych mu cech lub cech wyraźnie zastrzeżonych w umowie, istotnie zmniejszających ich wartość lub skutkujące brakiem odbioru przez uprawnione instytucje będą podstawą do odmowy dokonania odbioru częściowego/końcowego.**
29. **Wykonawca** – Po czyjej stronie jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie?  
**Odpowiedź – Opinie oraz pozwolenia po stronie Wykonawcy. Zamawiający zmienia zapis pkt 19 SWZ i nadaje mu następujące brzmienie: „Okres realizacji robót budowlanych wynosi max 210 dni kalendarzowych od terminu podpisania umowy”. Zamawiający wyjaśnia, iż jest to termin na wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Ponadto Zamawiający zmienia zapisy § 2 ust. 1 projektu umowy i nadaje mu następujące brzmienie: „ Rozpoczęcie robót określonych w § 1 ustala się na dzień przekazania placu budowy protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu stron, tj. na dzień ..... roku natomiast ich zakończenie ustala się (max) na dzień ..... roku; (max 210 dni od daty podpisania umowy po zakończeniu postępowania). Powyższy termin obejmuje wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie.”.**
30. **Wykonawca** – Prosimy o potwierdzenie, że wymiana elementów eksploatacyjnych w oferowanym okresie gwarancji nie wchodzi w zakres obowiązków Wykonawcy.  
**Odpowiedź – Wykonawca udziela gwarancji na cały zakres wykonanych prac, co obejmuje również wymianę elementów eksploatacyjnych typu klamki, baterie umywalkowe, lampy, itp.**

31. **Wykonawca** – Czy w łazienkach dla niepełnosprawnych należy również wycenić krzesła prysznicowe widoczne na rzutach projektu?  
**Odpowiedź – TAK.**
32. **Wykonawca** – Czy w pomieszczeniach 2/04, 2/05, 2/06, 2/08, 3/04, 3/05, 3/12 przy umywalkach należy doliczyć fartuchy z płytek? Brak informacji w opisie technicznym.  
**Odpowiedź – TAK.**
33. **Wykonawca** – W przedmiarze robót budowlanych brak pozycji do wyceny zasłon PCV przy prysznicach. Prosimy o potwierdzenie, że wchodzi one w zakres wyceny.  
**Odpowiedź – Zasłony wchodzi w zakres wyceny.**
34. **Wykonawca** – Prosimy o uzupełnienie informacji z jakiego materiału mają być wykonane szafy przesuwne wewnętrzne?  
**Odpowiedź – Płyty MDF, za wyjątkiem Sali cięć cesarskich (patrz odpowiedź nr 23).**
35. **Wykonawca** – W przedmiarze robót budowlanych brak pozycji do wyceny odbojnic za łózkami pacjentów. Prosimy o potwierdzenie, że wchodzi one w zakres wyceny.  
**Odpowiedź – Odbojnice za łózkami pacjentów wchodzi w zakres wyceny, np. firma CS ProdMar.**
36. **Wykonawca** – Na 2 piętrze w części istniejącej (po lewej stronie klatki schodowej), należy wykonać przemurowania. Czy w tych pomieszczeniach również należy usunąć posadzki? Jakiego wykończenia posadzek jest na chwilę obecną?  
**Odpowiedź – Należy usunąć posadzki. Tarket.**
37. **Wykonawca** – Na rysunku konstrukcji dachu zaznaczono BŻ 1 - prosimy o podanie wymiarów oraz zbrojenia tego elementu.  
**Odpowiedź – S/H – 25/35 (8 Ø16).**
38. **Wykonawca** – Czy Zamawiający potwierdza, że ŻS - żebro w stropie oznaczone na rysunku konstrukcji stropu nad 3 piętrem ma wysokość grubości stropu tj. 15cm?  
**Odpowiedź – Zamawiający potwierdza.**
39. **Wykonawca** – Czy Zamawiający potwierdza, że na rzucie 2 i 3 piętra przy części dobudowywanej oznaczonej niżej:



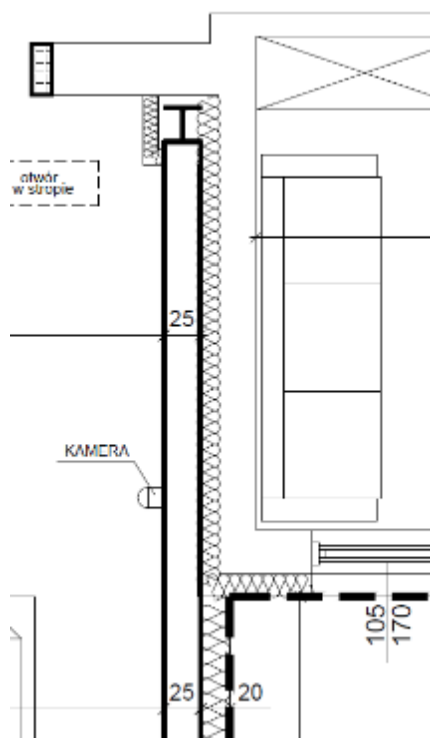

należy pozostawić wyprawę elewacyjną oraz ocieplenie i dobudować nową ścianę?  
**Odpowiedź – Zamawiający potwierdza.**

40. **Wykonawca** – Wg przedmiaru robót budowlanych w pozycji nr 118 "Osadzenie drzwi z płyt w szachtach pionów instalacyjnych" wycenić należy 10 szt. Na 2 piętrze znajduje się 10 sztuk drzwi, natomiast na 1 piętrze wrysowane są jeszcze 3 sztuki. Prosimy o wyjaśnienie, czy na 1 piętrze również należy wycenić osadzenie drzwi do szachtów, czy są one istniejące? Ponadto prosimy o podanie wymiarów drzwi.  
**Odpowiedź – Szachty projektowane jedynie na piętrze II. Reszta szachtów istniejąca.**

41. **Wykonawca** – Dot. instalacji gazów medycznych: Czy w zakresie wyceny jest wykonanie instalacji gazów medycznych na parterze, I, II, i III piętrze? Brak rysunku instalacji GM dla II piętra, natomiast w opisie technicznym jest wspomniane, że wykonanie instalacji gazów medycznych ma być na I oraz III piętrze.  
**Odpowiedź – Wykonanie instalacji gazów medycznych tylko na II piętrze.**

42. **Wykonawca** – Dot. instalacji gazów medycznych: punkty poboru gazu mają one być umiejscowione w ścianach, czy w tablicach TPG?  
**Odpowiedź – Punkty poboru w ścianach.**

43. **Wykonawca** – Dot. instalacji gazów medycznych: W skrzynkach kontrolno-pomiarowych ma znajdować się również sygnalizacja gazów?  
**Odpowiedź – TAK.**

44. **Wykonawca** – Dot. instalacji gazów medycznych: Na rysunkach nie ma zaznaczonego odciągu gazu anestetycznego, które są opisane w opisie. Proszę o wyjaśnienie tematu odciągu gazu.  
**Odpowiedź – Instalacja wymaga wykonania odciągów gazów anestetycznych.**

45. **Wykonawca** – Dot. instalacji gazów medycznych: Czy kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne są objęte wyceną dla instalacji gazów medycznych?  
**Odpowiedź – Kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne nie są objęte wyceną dla instalacji gazów medycznych. Wykonawca musi wykonać zasilanie podsufitowe dla kolumn gazów medycznych.**

46. **Wykonawca** – Brak w przedmiarze rozdzielnic TP1, RB1 do RB5, RIT1, RIT2 i RIT3 - prosimy o uzupełnienie przedmiarów.  
**Odpowiedź – Rozdzielnie ujęte są w przedmiarze instalacji elektrycznej w pozycji od 69 do 76.**

47. **Wykonawca** – Brak w przedmiarze kabli YKYżo 5x10 mm<sup>2</sup>, YKYżo 5x25 mm<sup>2</sup>, YKYżo 5x50 mm<sup>2</sup> zasilających rozdzielnice RB1 do RB5. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów z podaniem ilości kabli.  
**Odpowiedź – Zasilenie RIT - LgY35mm<sup>2</sup> - długość przewodu 1000m, kabel YKYżo 5x10 mm<sup>2</sup> - długość ok. 120m, kabel YKYżo 5x25 mm<sup>2</sup> - długość ok. 90m, kabel YKYżo 5x50 mm<sup>2</sup> - długość ok. 90m.**
48. **Wykonawca** – W przedmiarze - element nr 2 - montaż systemu przywoławczego przyjęto urządzenia firmy ABB SIGNAL, natomiast w projekcie są urządzenia firmy SCHIMA. Prosimy o podanie systemu przywoławczego który należy ująć w ofercie wraz z ilością urządzeń.  
**Odpowiedź – W projekcie budowlanym podano przykładowe firmy. Zamawiający nie narzuca Wykonawcy wybory firmy.**
49. **Wykonawca** – Po wstępnej analizie SIWZ i PW informuję iż Zamawiający nie zamieścił rys. Instalacji Gazów Medycznych dla II piętra a omyłkowo w miejscu tego pliku zamieszczono rysunek instalacji kanalizacji (chodzi o pilik nr 27) dla dokumentacji technicznej branży instalacyjnej. Proszę o udostępnienie właściwego rysunku instalacji gazów medycznych dla II piętra celem analizy porównawczej z przedmiarami robót.  
**Odpowiedź – Rysunek w załączniku.**
50. **Wykonawca** – Dot. instalacji gazów medycznych: Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż nowych źródeł Gazów Medycznych jest poza zakresem postępowania.  
**Odpowiedź – Inwestor potwierdza.**
51. **Wykonawca** – Dot. instalacji gazów medycznych: Prosimy o potwierdzenie, że modernizacja istniejących źródeł Gazów Medycznych jest poza zakresem postępowania.  
**Odpowiedź – Inwestor potwierdza.**
52. **Wykonawca** – Prosimy o informację czy w zakresie ogłoszonego postępowania znajdują się elementy wyposażenia sprzętowego oddziału t.j. wanna porodowa?  
**Odpowiedź – Zamawiający informuje, iż zgodnie z przedmiarem robót w zakres postępowania wchodzi wanna porodowa.**

## Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) – dalej: ustawa Pzp, dokonuje zmiany treści SWZ.

**Okablowanie lokalnej sieci komputerowej szpitala należy wykonać w kategorii 6A. Przewody kablowe o łącznym przekroju żył do 8,5mm<sup>2</sup> wciągane do rur. Kabel teleinformatyczny min U/FTP kat 6A 4x2x0,57 drut.**

## Zmiana SWZ Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 284 ust 2 oraz art. 286 ust 1 i ust 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) – dalej: ustawa Pzp, zmienia termin otwarcia i składania ofert z dnia 20.08.2021 roku na dzień:

- składanie ofert do dnia **26.08.2021 roku** do godz. **09:00**;
  - otwarcie ofert dnia **26.08.2021 roku** o godz. **10:00**.
- Zmianie ulega również termin związania ofertą, tj. do dnia **24.09.2021 roku**.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Staszów, dnia 18.08.2021 r.

Zatwierdzam:

Dyrektor SPZZOZ w Staszowie