

**Legenda:**

Optyczny-magistralny system przywoławczy  
Mediopt Care

Centrala nr artykułu: 735000  
montaż h=1,5 - 1,7m n/t lub p/t do puszek KAISER 9013  
[dodatkowo 9013 (puszka), 5101(ramka)]

Terminal Pacjenta TP2- wysw LCD  
nr artykułu: 735020, montaż p/t 1,5 - 1,7m  
(puszka regipsova podwójna zespolona w pionie)

Terminal Pacjenta TP- z wezw. lek i wysw LCD  
nr artykułu: 735021, montaż 1,5 - 1,7m  
(puszka regipsova podwójna zespolona w pionie)

Terminal Pacjenta TP3 - z wezw. lek  
nr artykułu: 735031, montaż 1,5 - 1,7m  
(puszka regipsova podwójna zespolona w pionie)

Terminal Pacjenta TP4 -  
nr artykułu: 735030, montaż 1,5 - 1,7m  
(puszka regipsova podwójna zespolona w pionie)

Centrala  
TP2  
TP  
TP3  
TP4



Salowa lampa sygnalizacyjna 4 kolory "V",  
nr art. 735461, montaż 2,2m



Przycisk przywoławczy sznurkowy,  
nr art. 735100 + płytka art. 735100 + ramka art.  
204104, montaż 2,2m



Przycisk przywoławczy,  
nr art. 735090 + płytka art. 735804 + płytka art.  
204104, montaż 0,7-1,5m



Gniazdo z przyciskiem przywoławczym i manipulatorem  
z funkcją sterowania ośw. nocnym i miejscowym,  
nr art. 735124 + ramka art. 204104 + manipulator art. 733500



Zasilacz stabilizowany 24V DC, 480W,  
20A, montaż na szynie DIN  
Wymiar: 15 jednostek szerokości



Zasilacz stabilizowany 24V DC, 120W,  
5A, montaż na szynie DIN  
Wymiar: 4 jednostki szerokości




przewód typu: YDY 2x2,5mm2 + YTKSY 2x2x0,8mm

A - Magistrala korytarzowa  
C - Magistrala salowa

**UWAGA:** Podane produkty traktować jako przykładowe. Wykonawca w porozumieniu  
z Inwestorem, może zastosować produkt równoważny o parametrach technicznych  
jakościowych nie gorszych niż produkt wskazany z nazwy

**ZESTAWIENIE POWIERZCHNI**

DZIECIĘCY		
6/01	DYZURKA LEKARZY	20,80m²
6/02	SANITARIAT	3,00m²
6/03	KOMUNIKACJA	3,60m²
6/04	POKÓJ ORZYNATORA	10,30m²
6/05	SEKRETARIAT/ODDZIAŁOWA	14,30m²
6/06	SALA CHORYCH	26,00m²
6/07	SANITARIAT	3,50m²
6/08	SALA CHORYCH	26,50m²
6/09	SANITARIAT	3,20m²
6/10	SALA CHORYCH	25,30m²
6/11	SANITARIAT	3,50m²
6/12	BRUDOWNIK	9,40m²
6/13	KORYTARZ	5,40m²
6/14	POM. PORZĄDKOWE	9,60m²
6/15	WC RODZICA	5,40m²
6/16	POM. PRZYGOTOWANIA MIESZANEK	7,80m²
6/17	ANEKS KUCHENNY RODZICA	4,90m²
6/18	KOMUNIKACJA	22,80m²
6/19	KŁATKA SCHODOWA	14,60m²
6/20	POKÓJ PRZYJĘĆ	12,90m²
6/21	ŚLUZA	4,40m²
6/22	IZDLATKA	7,20m²
6/23	SANITARIAT	5,10m²
6/24	ŚLUZA	2,10m²
6/25	SALA CHORYCH	10,80m²
6/26	SANITARIAT	4,10m²
6/27	ŚLUZA	2,50m²
6/28	SALA CHORYCH	9,40m²
6/29	SANITARIAT	3,00m²
6/30	ŚLUZA	2,40m²
6/31	SALA CHORYCH	11,10m²
6/32	SANITARIAT	3,30m²
6/33	P. PIELEGNIARKI	9,90m²
6/34	P. PRZYGOTOWANIA LEKÓW	8,70m²
6/35	POM. SDCJALNE	5,00m²
6/36	SALA ZABIEGOWA	14,80m²
6/37	SALA CHORYCH	14,40m²
6/38	SANITARIAT	3,60m²
6/39	SALA CHORYCH	14,40m²
6/40	SANITARIAT	3,60m²
6/41	WC PERSONELU	3,10m²
6/42	MAGAZYN	8,90m²
6/43	KORYTARZ	10,2m²
6/44	KORYTARZ	35,3m²
6/45	KORYTARZ	41,8m²
RAZEM:		471,60m²

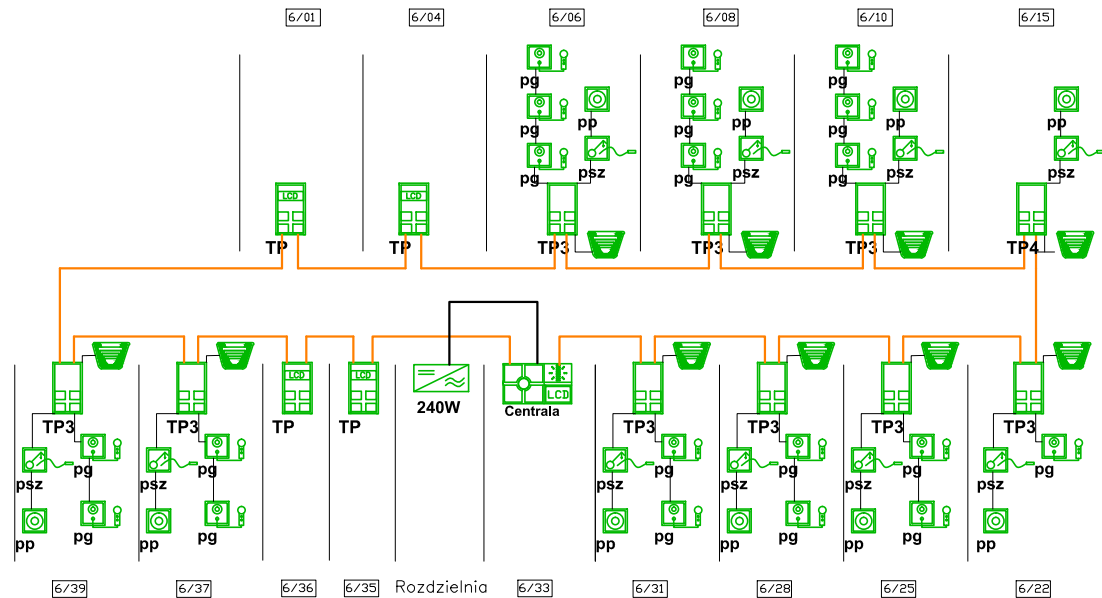

Rysunek	RZUT 5 PIĘTRA – O. DZIECIĘCY PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ	Nr rys. E4
Inwestycja	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO CELEM ROZWOJU SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W POWIECIE STASZOWSKIM	Data: 07.2019
Adres budynku	Staszów ul. 11 Listopada 78 dz. nr 5871/4	Skala 1:100
Branża	Elektryczna	Nr upr.
Projektant	mgr inż. Krzysztof Lis	SWK/PWOE/0097/12
		Podpis